


## JETPRO 9.3

HYTORC's standardpump JETPRO 9.3 är pålitlig, effektiv och ekonomisk. JETPRO 9.3 överträffar alla standardpumpar på marknaden. Den är effektiv och tyst, ca. 80 dB. Alla pumpar kommer utrustade med oljekylare, vilket gör överhettning till ett minne blott. Enkla kontroller gör det möjligt att korta förberedelsestider och den uppgraderbara halvautomatiska funktionen gör det möjligt för operatören att arbeta snabbare och enklare.

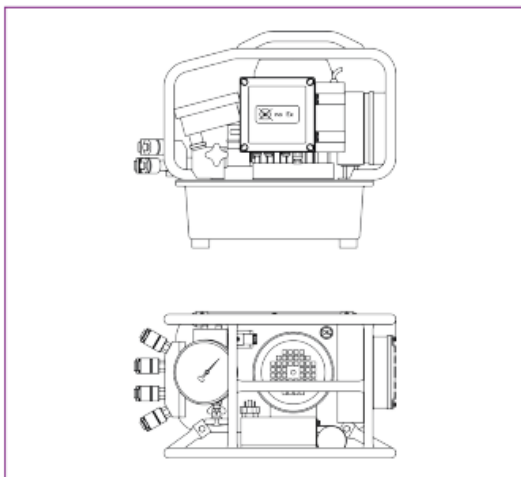

### SPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER

<b>Effekt</b>	115v (17 Amp) / 230v (9 Amp) 400v (6 Amp)
<b>Mätare</b>	0-700 bar (+/- 1% noggrannhet)
<b>Tankkapacitet</b>	1,35 gals. / 5,1 l (2 g. / 7,6 l tank tillval för HY-115)
<b>Steg</b>	4
<b>Vikt</b>	57 lbs. / 25.8 kg
<b>Maximalt oljeflöde</b>	620 cu. in./min. / 10 l/min.
<b>Oljekylare</b>	Ja
<b>Skyddsbur</b>	Ja
<b>5m (15') Handkontroll</b>	Ja