



JGUN® DUAL SPEED

jGun DUAL SPEED är det enda pneumatiska momentverktøget som ger dig flexibiliteten att köra i ett snabbt transportläge och därefter ställa om till momentläge.

HJULANPASSADE TILLBEHÖR



De optimerade tillbehören för montage och demontage av hjul och andra trånga utrymmen gör valet enkelt. Dom levererar önskat moment utan att kompromissa med kraft och hållbarhet. Med industriledande repeterbarhet och intuitiv design säkras arbetets kvalitet.

KRAFT OCH FÖRFLYTTNING




En enkel omställning på växellådan så växlar verktyget från transportläge "rundown mode" till momentläge "Torque" med justerbart vridmoment.

INTUITIV DESIGN



Detta robusta momentverktøg frigör behovet av flera system, gör arbetet enklare och minskar risken för operatörsfel. Ett system som gör arbetet enklare från början till slut.

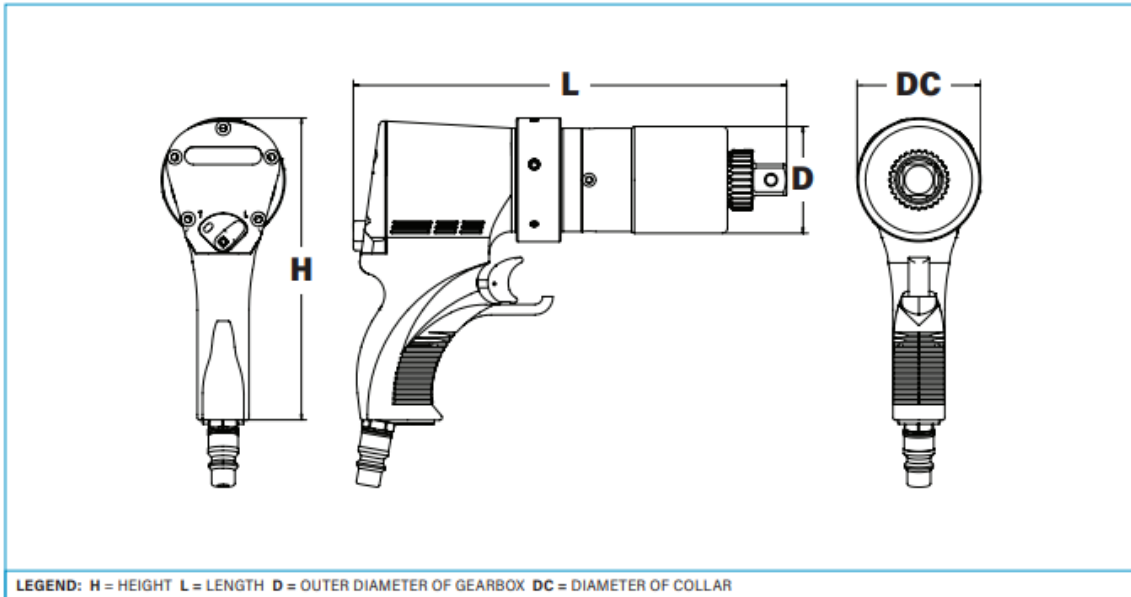

MODEL NUMBER	H	L	D	DC	SQUARE DRIVE	WEIGHT	TORQUE		RPM	
METRIC	mm				in.	kg	Nm (Min)	Nm (Max)	High	Low
J - A.5 - AP	186	205	66	76	3/4	4.11	263	680	465	24.0
J - A1 - AP	188	268	66	76	3/4	4.41	423	1724	126	6.5
J - A2 - AP	214	318	83	114	1	6.82	705	2763	97	5.0
J - A3 - AP	191	317	81	76	1	5.45	1125	4163	39	2.0
J - A5 - AP	214	372	105	114	1-1/2	10.23	1646	6785	48	2.5
J - A8 - AP	215	391	116	114	1-1/2	13.07	2817	11226	29	1.5
WHEEL GUN J - A1 - AP - WG	188	268	66	76	3/4	5	346	1457	322	17
IMPERIAL	in.				lbs.	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)	High	Low	
J - A.5 - AP	7.32	8.07	2.58	2.99	3/4	9.04	194	502	465	24.0
J - A1 - AP	7.40	10.55	2.58	2.99	3/4	9.70	312	1,272	126	6.5
J - A2 - AP	8.42	12.51	3.25	4.48	1	15.00	520	2,039	97	5.0
J - A3 - AP	7.50	12.48	3.19	2.99	1	12.00	830	3,072	39	2.0
J - A5 - AP	8.42	14.65	4.15	4.48	1-1/2	22.50	1,215	5,007	48	2.5
J - A8 - AP	8.46	15.38	4.56	4.48	1-1/2	28.75	2,079	8,285	29	1.5
WHEEL GUN J - A1 - AP - WG	7.40	10.55	2.58	2.99	3/4	12.0	255	1,075	322	17